縦、横。

90度
変換機能を搭載。

ESC-3250 Compact Scaler

コンパクトスケーラー

手軽にアップコン・ダウンコン、90度変換によって
さらに多彩な映像表現が可能。

多彩な映像表現がより簡単に実現できることによって、デジタルサイネージの可能性を大きく拡げます。

特　徴

- 入力信号はビデオ信号（NTSC/PAL）やパソコン信号などの様々な映像信号に対応。
- 出力信号はVGAからS-XGAまでのフォーマットを任意に指定。
- 出力画像を90度回転する縦横変換機能により、縦置きPDPに既存のコンテンツを手軽に表示。
- ピクチャー・イン・ピクチャー機能を搭載。子画面の位置や大きさも任意に設定。
- ビデオ信号系とパソコン信号系との間での簡易シームレススイッチャーとしても利用可能。
- DVI出力端子の装備により、表示装置側の微調整をすることなく高品位に表示。
- ESC-3250を複数台使用することで映像拡大装置を構築可能。
- 多機能なスケーラーでありながら低価格でコンパクト。

YEMELETEX FOR-A
INNOVATIONS IN VIDEO AND AUDIO TECHNOLOGY.

待ち時間なしで行える入力切替

一般的な映像拡大装置



コンパクトスケーラー使用時

映像拡大装置の構築が可能

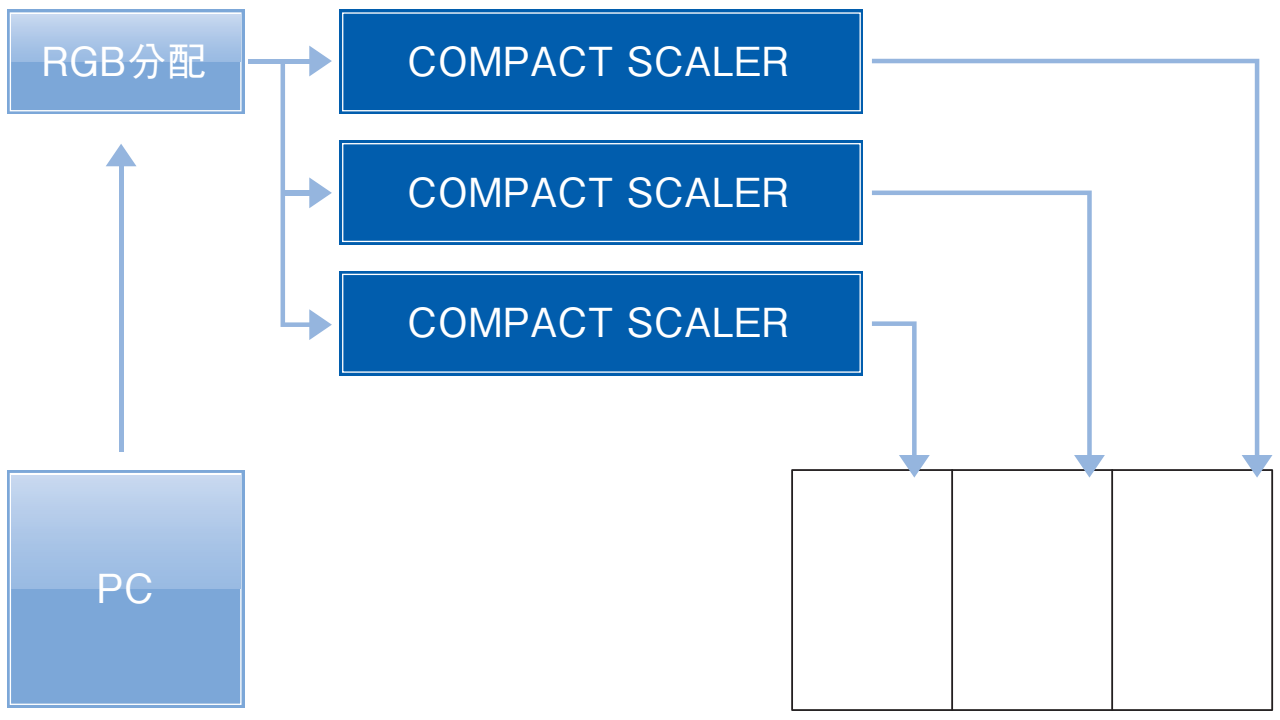

外観図

ESC-3250（背面パネル）

アップコン/ダウンコン

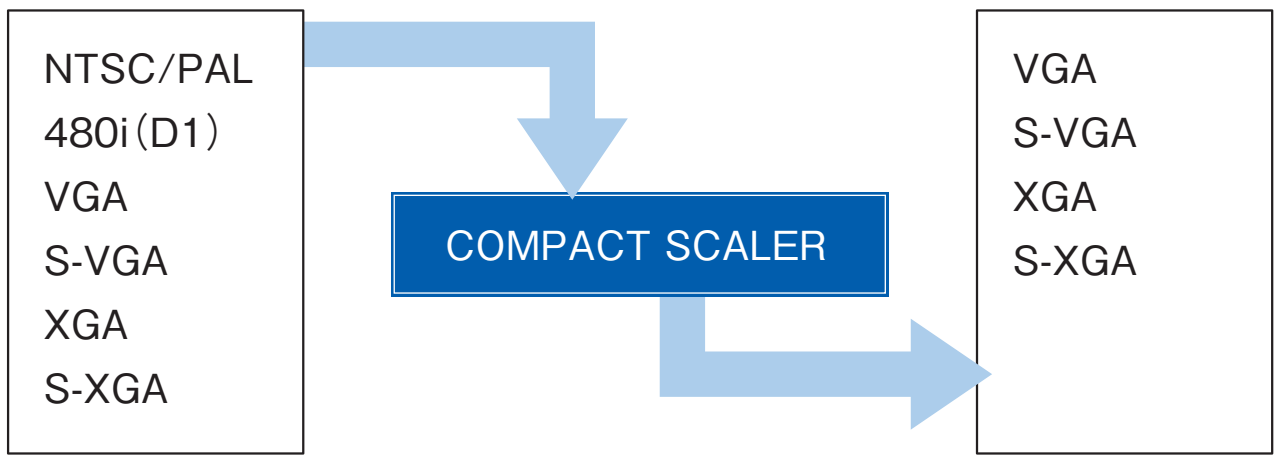

仕　様

入力信号	ビデオ入力	テレビ方式	NTSCまたはPAL
		コンポジット信号	1.0Vp-p 75Ω BNC
		Sビデオ信号	1.0Vp-p（Y信号）、0.7Vp-p（C信号） 75Ω S端子
	PC入力	同期モード	VGA、S-VGA、XGA、S-XGA
		RGB信号	0.7Vp-p 75Ω
		HD,VD信号	0.5～2.0Vp-p ハイインピーダンス
		コネクター	Dサブ15pinメス シュリンクタイプ
出力信号	アナログ映像出力	同期モード	VGA、S-VGA、XGA、S-XGA（切替え）
		RGB信号	0.7Vp-p 75Ω
		HD,VD信号	TTL
		コネクター	Dサブ15pinメス シュリンクタイプ
	デジタル映像出力	DVI-D	
その他	設定内容	Video Input	NTSC/PAL、Composite/S-Video/Component
		PinP	ウィンドウの位置およびサイズ
		画質調整	Brightness、Contrast、Intensity、Saturation（Color）、Hue、Sharpness
		Output	キーストーン、出力同期モード
		変換機能	縦横変換（0/90/180/270度）、上下/左右反転
		その他	サンプリングクロック位相、ズーム倍率、切替え演出（カット/スクロール）、スクロール速度/方向
	外部制御	RS-232C	
	電源	AC100V±10% 50/60Hz	
	消費電力	約40W	
	外形寸法	215（W）×44（H）×330（D）mm（突起物を含まず） EIA1Uハーフラック	
	重量	約3kg	
	動作保証温度	0℃～40℃	
	動作保証湿度	90%以下（結露のないこと）	

※VGA、XGAは米国 International Business Machines Corporationの商標です。 S-VGAはVideo Electronics Association Inc.の登録商標です。
なお、商標および製品商標に対しては特に注記ないき場合でも、これを十分尊重致します。

⚠ 安全に関するご注意　■本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

■このカタログの記載内容は２０１１年４月現在のものです。■仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
■本文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

FOR.A

株式会社 朋栄YEMエレテックス

本　　社　〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-8-1　TEL 03-3446-3497(代表)
大阪事業所　〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル3F　TEL 06-6366-0022(代表)
佐倉事業所　〒285-8580 千葉県佐倉市大作2-3-3　TEL 043-498-1303

www.yemeletex.co.jp